

Lames oxycoupées

Lames à la coupe, 1 ou 2 Chanfreins - Dureté HB450, 500, Weldom 700.

A Partir de 10 mm d'Épaisseur. Lames lisses ou équipées ; percées ou non percées

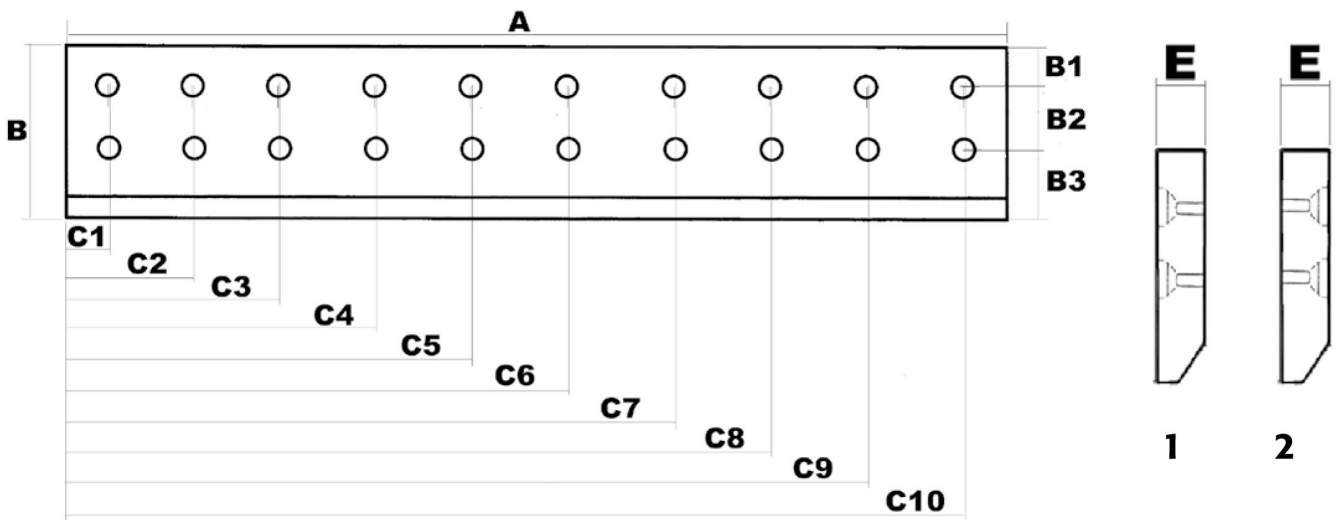
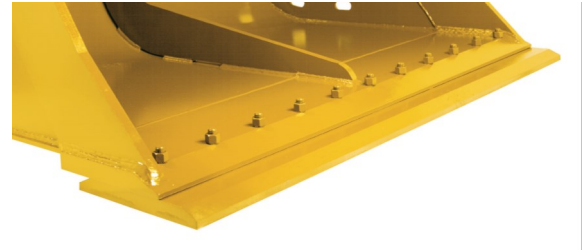


Tableau à compléter avec côtes relevées sur le support :

A	B	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Type de lame : 1 chanfrein

2 chanfreins

Dureté acier : HB250

HB450

HB500

Rangée de trous : 1

2

Nombre de trous :

Diamètre vis :

Type de fraisage : Fraisage simple

Collet carré

Sans fraisage

Sens du fraisage : Position 1

Position 2

