

*Cette pince se caractérise par une rotation à 360°. Les parties les plus sujettes à usure sont réalisées en Domex 700.*


**Valve de blocage fournie de série et montée sur le vérin de fermeture.**

*La pince WG a été conçue et réalisée pour la manutention de bois coupé et de branchages.*



### Options :

- 1 - **Attache pour double pivot** : Interface lorsque votre machine a un coupleur ou une attache rapide
- 2 - **Suspension 1 axe**
- 3 - **Kit pour fonctionnement avec une ligne hydraulique**
- 4 - **Rotateur mécanique**
- 5 - **Rotateur hydraulique flasqué** - Adapté à des usages très lourds
- 6 - **Rotateur Hydraulique standard**

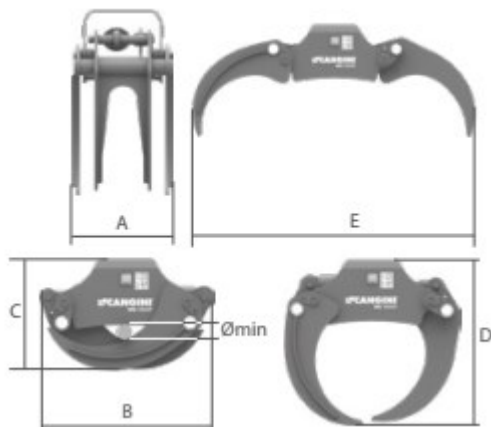

## Données Techniques

Modèle	Tonnage machine (t)	A En mm	B En mm	C En mm	D En mm	E En mm	Poids en kg	Diamètre minimum en cm	Débit maximum huile en l/min	Portée maxi en kg	Pression maximale en bar
<b>WG1100-SP</b>	1,2 à 3,5	425	610	440	685	1210	100	80	50	1900	200
<b>WG1300-SP</b>	3,5 à 5	450	735	495	770	1430	140	75	50	2100	200
<b>WG1500-SP</b>	5 à 7	530	815	580	830	1650	225	95	50	3100	200
<b>WG1650-SP</b>	7 à 8	530	1030	590	980	1650	300	100	50	4000	230
<b>WG1800-SP</b>	8 à 12	640	1180	680	985	1845	440	120	50	6000	250
<b>WG2000-SP</b>	12 à 16	640	1225	730	1060	2020	495	150	50	6000	250

Au choix :



Rotateur flasqué



Rotateur standard



Rotateur mécanique