


Rapide et efficace, l'outil est pratique pour le broyage des souches et matériel ligneux, même en profondeur. En tournant, la roue dentée rentre progressivement dans la souche jusqu'à l'éliminer complètement.

Le système de transmission directe avec son moteur à pistons permet une vitesse maximale de coupe et donc une productivité optimale.

Les dents en carbure de tungstène sont hautement résistantes. L'équipement comprend une connexion à la machine.



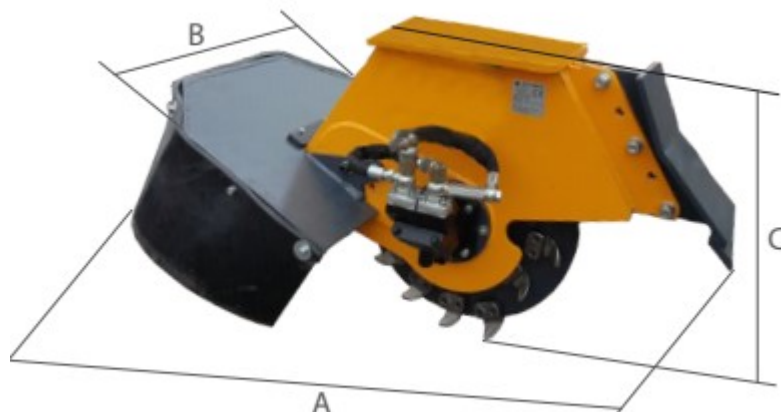

Données Techniques

Modèle	FC11	FC21	FC31
Poids Porteurs en T	1,5 à 4	4 à 8	8 à 13
A en mm	650	800	1 300
B en mm	500	550	650
C en mm	500	750	880
Poids en Kg (sans attache)	80	120	150
Pression en bars	250	250	250
Contre pression max en bars	7	7	7
Débit d'huile en l/min	25	40	80
Diamètre de la roue	360	450	600
Nombre dents	16	20	28