


Conçue pour compacter tous terrains, la plaque vibrante est spécialement utile pour le compactage du matériel de remplissage du terrassement suite à l'enfouissement des câbles et tuyaux. L'équipement comprend une connexion à la machine.




PB / PM Plaque vibrante

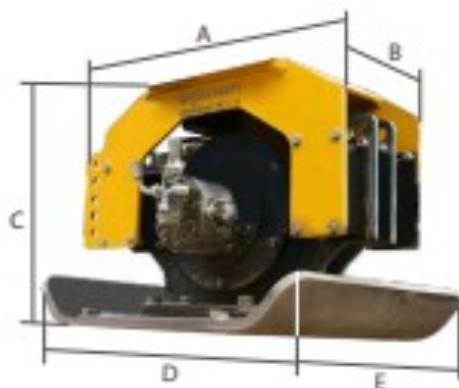

Données Techniques

Modèle	PB201C	PB301C	PB301.5C	PB401C	PB501C	PM202C	PM502C	PM602C	PM702C
Poids Porteurs en T	1,5 à 3,5	3 à 7	5 à 7	6 à 12	10 à 20	4 à 10	10 à 20	15 à 28	20 à 35
A en mm	540	720	720	795	875	660	835	945	1 020
B en mm	230	310	320	340	390	340	500	500	540
C en mm	420	560	560	570	680	380	540	650	680
D en mm	600	700	700	800	800	700	800	1 200	1 200
E en mm	300	400	450	500	600	480	500	600	700
Poids en Kg (sans attache)	200	240	250	350	650	350	700	1 000	1 200
Débit d'huile en l/min	20	45	45	65	90	45	90	100	130
Force de compactage en kg	1 500	3 000	4 500	6 000	9 000	6 000	10 000	12 000	24 000
Pression en bars	150	150	150	150	150	150	150	150	250
Contre pression maxi en bars	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Fréquence vibrations	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
Valve régulatrice débit et pression	Optionnelle	Optionnelle	Optionnelle	Optionnelle	De série	Optionnelle	De série	De série	De série

Plaques Optionnelles



Modèle	PB201C	PB301C	PB301.5C	PB401C	PB501C	PM202C	PM502C	PM602C	PM702C
DxE en mm	600x350	700x450	700x500	800x600	800x700	700x500	800x600	1200x800	1200x800
DxE en mm	600x400	700x500	700x600	800x700	800x800	700x600	800x700	1200x1000	1200x1000
DxE en mm	600x450	700x600	-	800x800	800x1000	-	800x800	1200x1200	1200x1200
DxE en mm	600x500	-	-	800x1000	-	-	800x1000	1200x1500	1200x1500