

# MS Multisystème

La pince Multisystem MS désigne un outil polyvalent prévu aussi bien pour la démolition primaire que pour la démolition secondaire. Cet équipement se compose d'une structure principale, constituant le corps de l'outil, à laquelle il est possible d'adapter plusieurs versions de mâchoires, en transformant chaque fois la pince Multisystème en un outil dédié à la démolition de bâtiments et de structures en béton, au broyage et au concassage, jusqu'à la découpe de matériaux métalliques.

#### Speed valve

*Les performances élevées des vérins sont garanties par la présence d'une speed valve.*

*En cas de pelles offrant des débits importants il n'y a pas lieu de l'utiliser.*

#### Rotation hydraulique


*La rotation robuste autorise un positionnement précis de l'outillage en toute application et en toute sécurité grâce à la présence d'une couronne à deux rangées de billes.*

#### Kit de mâchoires interchangeables

*Afin de faciliter le remplacement des kits, un système spécifique de bagues est prévu, maintenant l'ensemble des deux mâchoires*

#### Force importante

*Grâce à l'action de deux puissants vérins, cet outil dégage une force importante aux pointes, assurant une excellente fiabilité en raison de la tige forgée contrairement aux vérins standards.*

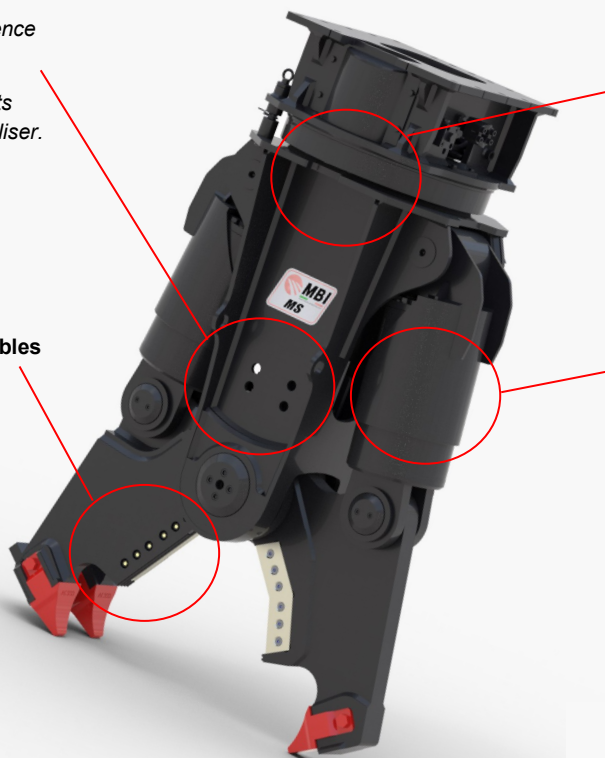

Kit Pince à Béton (CR)



Kit Broyeur (CP)



Kit Tôle (PSH)



Kit Pince Combi (CC)



Kit Cisaille (SH)



Kit Pince à Béton



Kit Broyeur (CP)



Kit Pince Combi



Kit Tôle (PSH)



Kit Cisaille (SH)

Modèle		MS09R	MS15R	MS22R	MS28R	MS40R	MS60R
Poids de la pelle (à la place du godet)	t	10-15	16-20	21-27	28-40	40-50	60-70
Poids de la pelle (à la place du balancier)	t	7-10	10-15	12-18	15-24	24-30	30-50
Pression de travail	bar	300-320	320-350	320-350	320-350	320-350	320-350
Débit d'huile	l/min	90-120	130-150	180-220	220-250	250-300	280-320
MS + mâchoires CR	Poids en kg	950	1650	2210	2900	4550	6500
	Ouverture mm	650	750	890	970	1200	1540
MS + mâchoires CP	Poids en kg	∅	1700	2250	3100	4650	7000
	Ouverture mm	∅	650	780	885	950	1250
MS + mâchoires CC	Poids en kg	980	1700	2235	3000	4700	6600
	Ouverture mm	585	700	830	875	1075	1385
MS + mâchoires SH	Poids en kg	950	1700	2200	2900	4550	6600
	Ouverture mm	275	330	460	550	620	875
MS + mâchoires PSH	Poids en kg	∅	∅	2070	∅	4300	6000
	Ouverture mm	∅	∅	300	∅	370	400

∅ Produit indisponible