


Attache rapide type **CR TL Twin Lock**

Déverrouillage Mécanique ou hydraulique (ligne simple effet nécessaire avec retour direct au réservoir) et verrouillage mécanique semi-automatique

L'attache rapide CR TWIN LOCK avec système breveté Cangini permet d'attacher et décrocher l'équipement en quelques secondes, en augmentant la vitesse du remplacement des outils.




- ↪ **Réversible** : permet de reprendre tous les équipements en butte comme en rétro
- ↪ **Semi automatique** : elle s'enclenche automatiquement. Pas besoin de descendre pour mettre une sécurité.
- ↪ Existe en **version mécanique et hydraulique**. (la mécanique pouvant être transformée plus tard en hydraulique).
- ↪ **Pas d'augmentation de radius** donc pas de perte de force de cavage.

L'attache mécanique peut être transformée en hydraulique moyennant l'achat d'un vérin complet.

Nous pouvons également fournir le kit hydraulique. Ce kit se compose : d'un bloc hydraulique de commande attache, d'un ensemble de raccords hydrauliques, de flexibles liaison machine bloc hydraulique et liaison attache bloc + Collier de fixation de 2 flexibles avec protection ressort en bout de balancier, Des raccords de piquage adaptés à chaque machine, d'un boîtier électrique pré câblé et sécurisé + Buzzer

Les oreilles de l'attache rapide sont percées (lorsque cela est possible) afin d'utiliser des **chaînes pour de levage**.

En option, il est possible de fournir un **crochet certifié pour le levage**, directement soudé à l'attache rapide.



Poids Porteur en T	Modèle	Version	A en mm	B en mm	C en mm	Pression en bars	Poids en Kg
0,6 à 1,8	CR15 TL	Mécanique	180	250	95		26
0,6 à 1,8	CR15 TL	Hydraulique	180	250	95	250	29
1,8 à 2,5	CR30 TL	Mécanique	180	257	105		31
1,8 à 2,5	CR30 TL	Hydraulique	180	257	105	250	34
2,5 à 4	CR40 TL	Mécanique	225	265	106		38
2,5 à 4	CR40 TL	Hydraulique	225	265	106	200	41
4 à 6	CR50 TL	Mécanique	255	332	137		55
4 à 6	CR50 TL	Hydraulique	255	332	137	250	58
6 à 12	CR70 TL	Mécanique	296	350	146		76
6 à 12	CR70 TL	Hydraulique	296	350	146	250	78


MBI France SARL - 98, rue des Lacs - 31150 LESPINASSE

Tél. : 05 62 73 41 17 - Fax : 05 62 73 19 66 - E-MAIL : info@mbifrance.fr - Site : www.mbifrance.fr

Adaptateur CR - kit de modification à souder

L'adaptateur appliqué sur toutes les typologies d'équipement permet le montage avec l'attache rapide AR Fast Lock.

Des crochets pour le transport et la manutention des godets sont intégrés dans l'adaptateur.

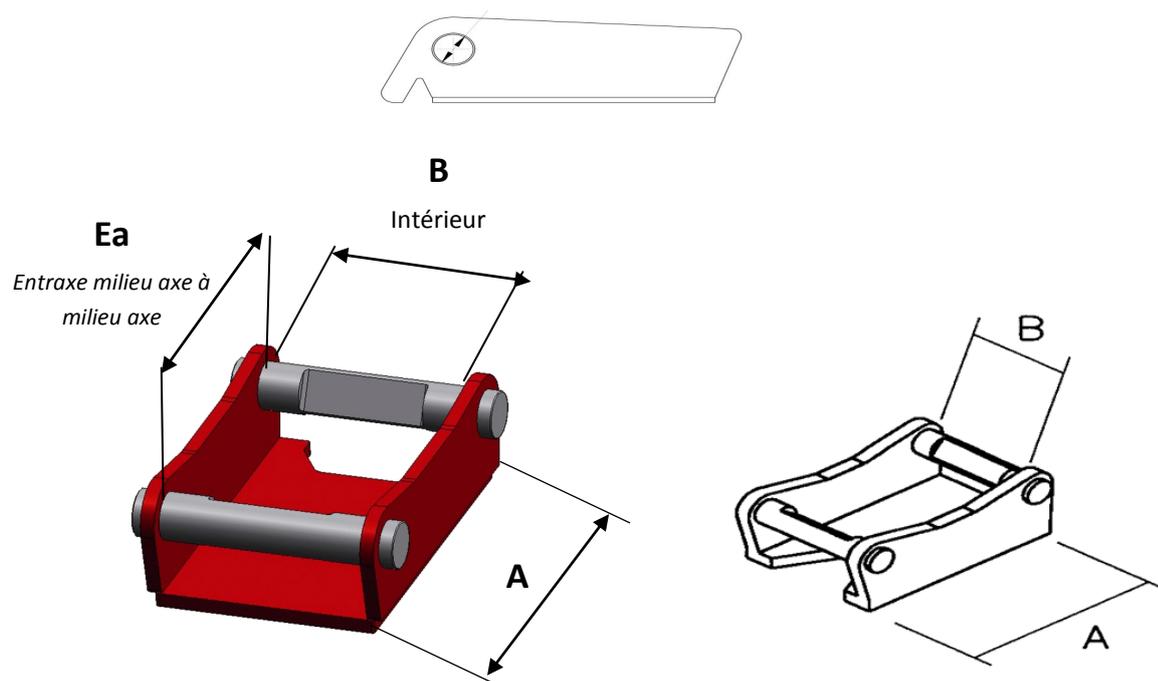

Référence	A en mm	B en mm	Entraxe Ea en mm	Diamètre Axe mm
CR15	245	160	246	40
CR30	250	185	251	45
CR40	260	200	259	45
CR50	350	222	289	50
CR70	410	262	343	60