Coupleur universel Hydraulique

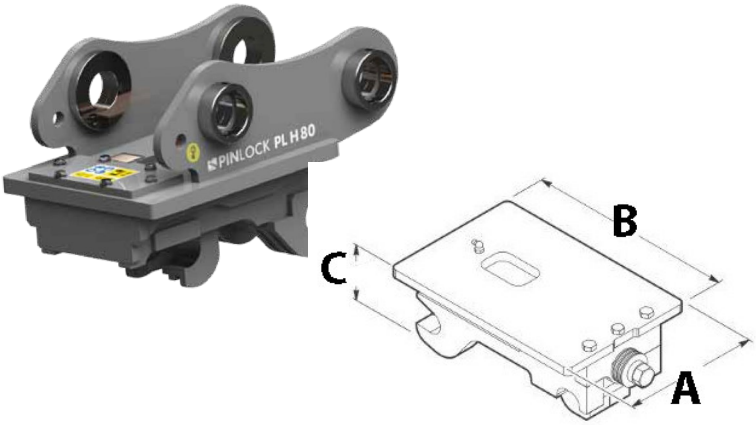

Le coupleur **PL** PIN LOCK permet un décrochage directement des godets ou des outils sans que l'opérateur descende de la machine.

Réversible, ce coupleur permet de reprendre des outils avec des entraxes différents (minimum et maximum en fonction du tableau ci-dessous)

Ce coupleur est doté d'un vérin hydraulique double effet et d'une valve de blocage

Modèle	Poids machine en T	Entraxe en mm	Poids en Kg	A en mm	B en mm	C en mm	Pression en bars
PL 40 H	2,5 - 4	Diam 35 : De 164 à 224 Diam 38 : De 180 à 230 Diam 40 : De 164 à 230	30	255	260	130	200
PL 60 H	4 - 7,5	Diam 45 : De 225 à 280 Diam 50 : De 260 à 310	55	360	290	160	200
PL 80 H	7,5 - 10	Diam 45 : De 280 à 385 Diam 50 : De 305 à 385 Diam 60 : De 275 à 330	68	425	315	180	200
PL 100 H	10 - 12	Diam 65 : De 350 à 420	46	480	400	220	200

En option

Crochet de levage

Jeu d'axes pour équipements

Jeu d'oreilles pour modification d'équipements

Ensemble de levage

MBI France SARL - 98, rue des Lacs - 31150 LESPINASSE

Tél. : 05 62 73 41 17 - Fax : 05 62 73 19 66 - E-MAIL : info@mbifrance.fr - Site : www.mbifrance.fr