


Les godets cribleurs sont adaptés pour le tri de déchets de travaux de démolition ou de terrassement et au malaxage de terre et de tourbe.

Tous les godets cribleurs sont équipés d'un limiteur de pression sur le moteur calibré à 180 bars qui permet au moteur de ne pas subir de dommages en cas d'arrêt dû au blocage de l'arbre.

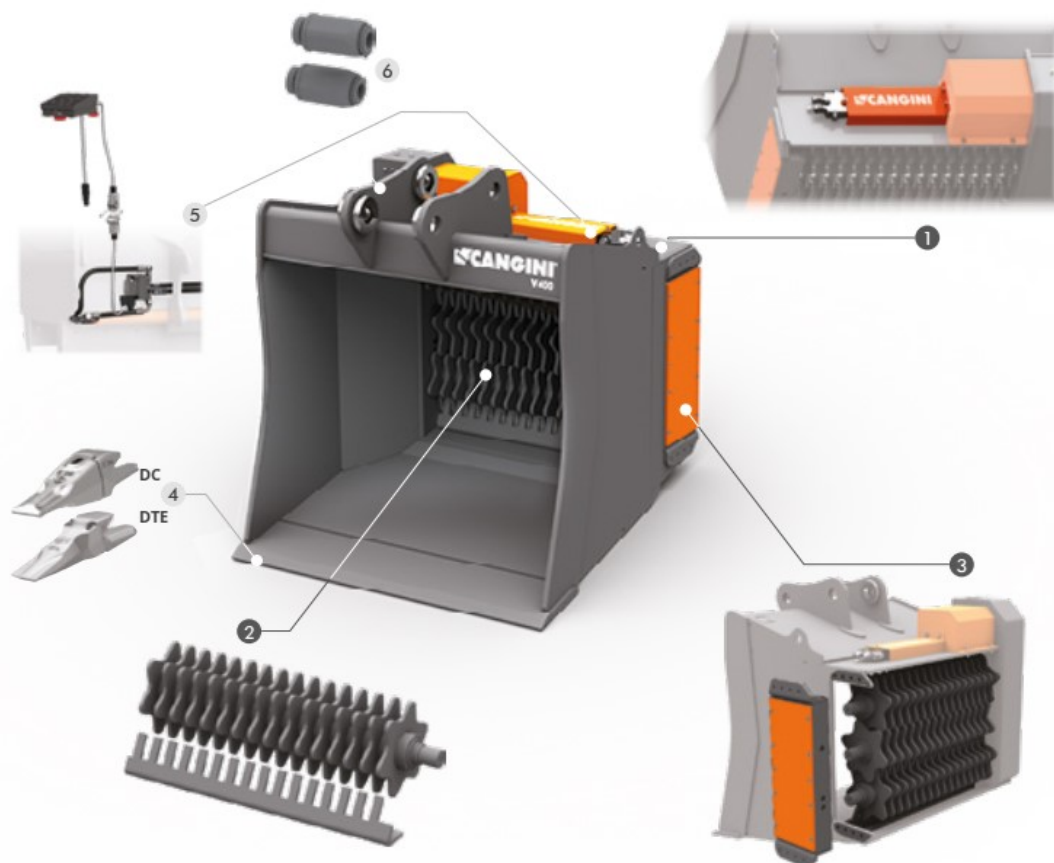


### **De Série :**

- 1 - Valve antichoc
- 2 - Couteaux en HB400
- 3 - Système breveté pour le remplacement des arbres

### **Options :**

- 4 - Dents Silver ou dents Type Esco
- 5 - kit vanne inversion de flux
- 6 - Réducteurs de débit

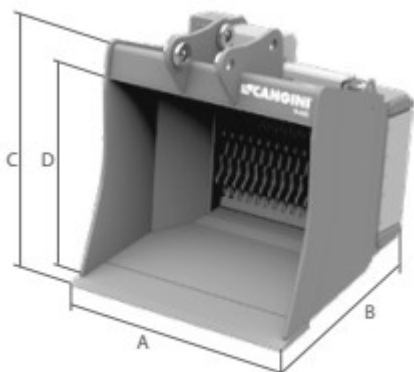

## Données Techniques

	V400	V600	V1000	V1200
Poids machine	3 - 5 T	5 - 7,5 T	7,5 - 10T	10-14T
A (mm) Largeur	900	900	1000	1200
B (mm) Prof.	800	940	1050	1100
C (mm) Hauteur	660	795	930	1070
Capacité en Lt	125	195	320	440
Poids à vide en kg	240	310	520	750
Poids avec charge en kg	400	600	1000	1200
Epaisseur tri en mm	0/20 ou 0/35	0/20 ou 0/35	0/20 ou 0/35	0/20 ou 0/35
Débit L/min	40 - 70	40 - 70	60 - 90	60 - 150
Rotation Tours/min	210	280	280	300
Pression en Bars	180	180	180	180
Nombre d'arbres	2	3	3	3