


Le nouveau godet, et son nouveau système avec double panier rotatif projeté pour accouplement frontal est adapté aux travaux de criblage sur terrains remués.

La taille du matériau sélectionné – de 25 à 60 mm – peut être variée directement et hydrauliquement de la cabine, sans remplacer aucun élément mécanique en réduisant les temps de travail.

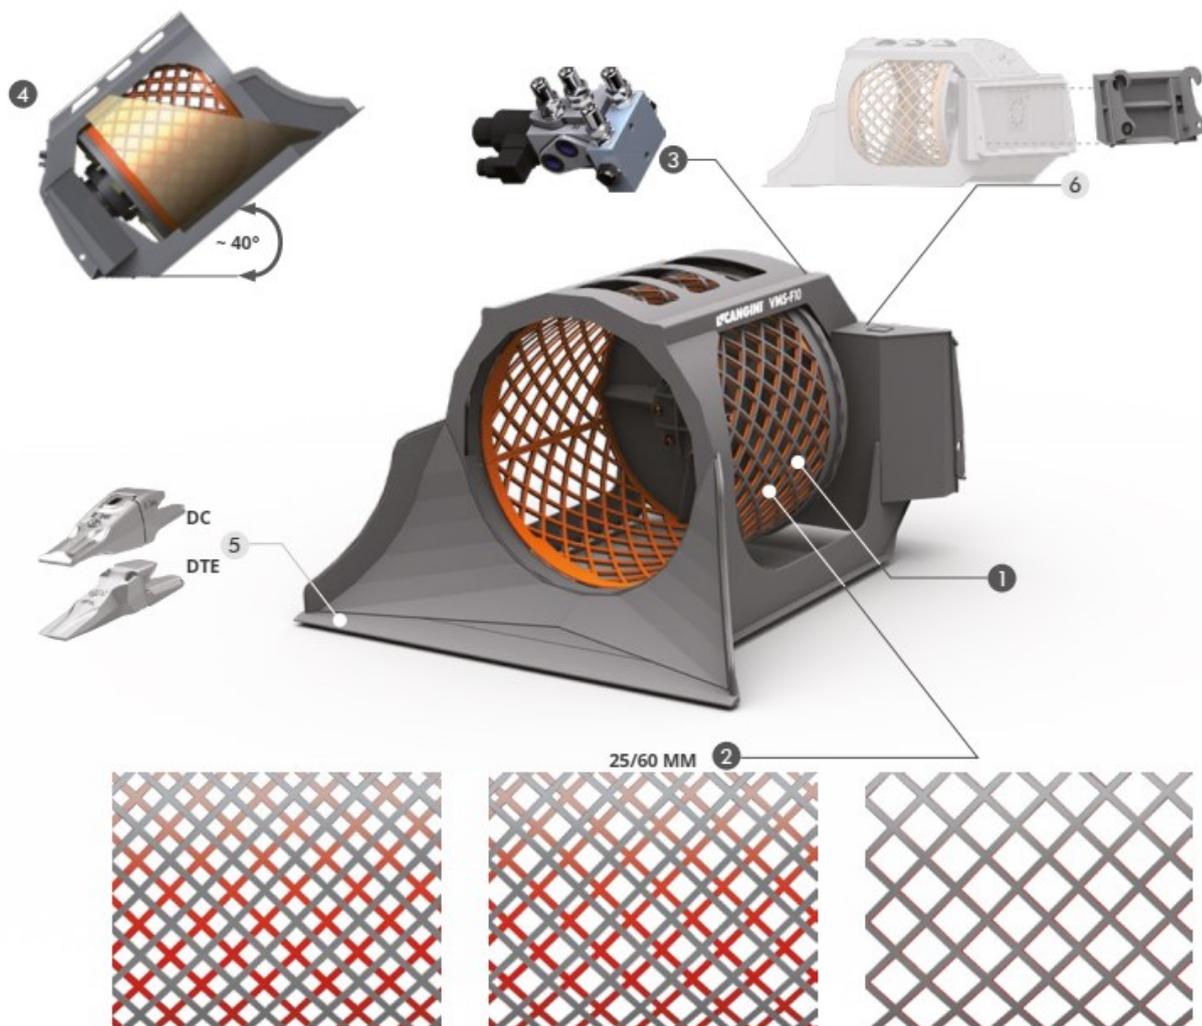

De Série :

- 1 - Panier en HB400
- 2 - Système de criblage automatique
- 3 - Electrovanne a 6 voies
- 4 - Conditions de charge de travail

Options :

- 5 - Dents Silver ou dents Type Esco
- 6 - système d'attelage



Données Techniques

	Largeur											
	A	B	C	D	Poids	Poids	Crible	Crible	Débit	Débit	Pression	Capacité
Modèle	en mm	en mm	en mm	En mm	en kg	opérationnel	mini	max	Mini.	maxi.	Maxi	en l
VMS-F6	1200	1270	780	650	360	550	25	60	15	80	350	170
VMS-F8	1400	1420	890	760	450	770	25	60	15	80	350	285
VMS-F10	1600	1550	950	870	600	1050	25	60	30	80	350	400

