


La série TC est le modèle le plus performant de la gamme de production de Canginienne.

Destinée à une utilisation particulièrement intensive, elle est dotée d'un châssis avec tôles doublées et de roulements renforcés. Équipée de série avec des couteaux Y avec intermédiaire, elle peut aussi sur demande, être équipée en marteau. Inclus valves de régulation de flux de pression et bypass. **Grâce au système de drainage intégré, elle ne nécessite pas de tuyau de déchargement sauf si la contre pression est supérieure à 10 bars.**

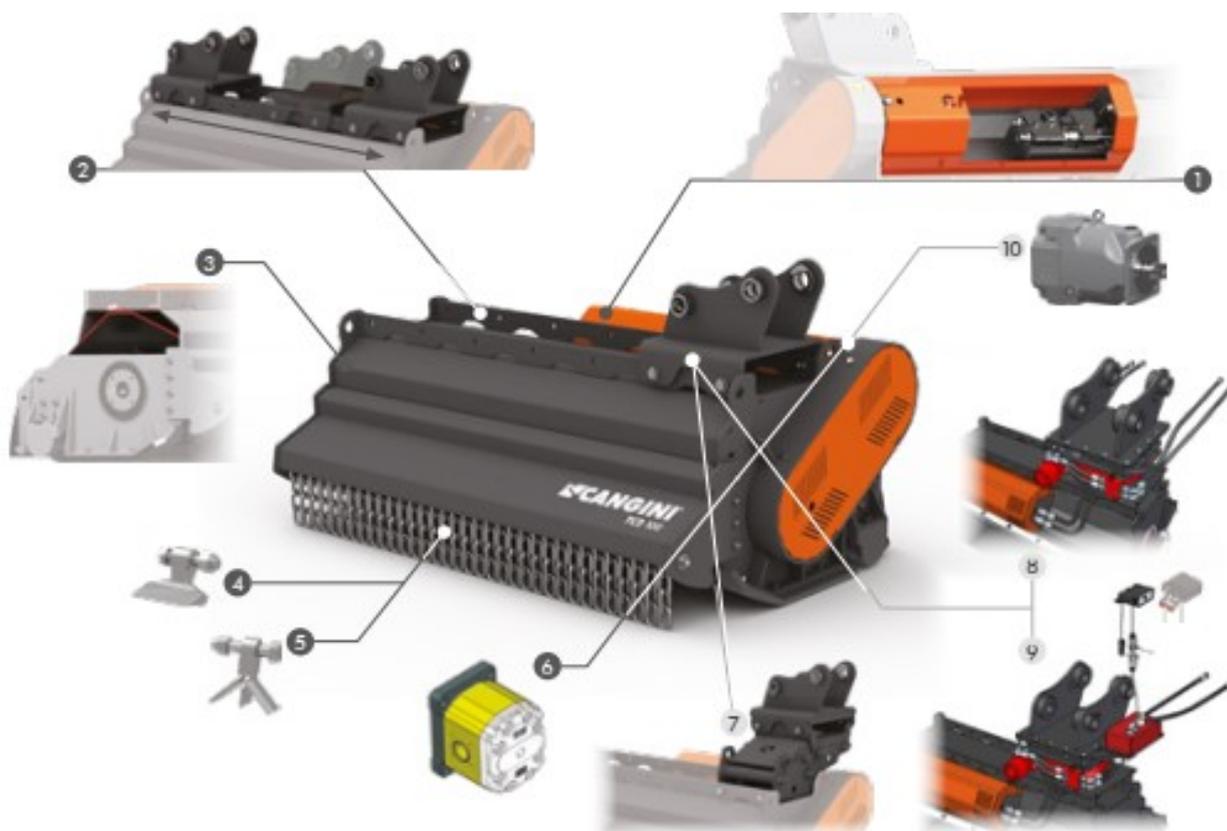



De Série :

- 1 - Valves intégrés
- 2 - Attache coulissante réglable
- 3 - Coque renforcée
- 4 - Configuration arbre avec Marteaux
- 5 - Configuration arbre avec couteaux
- 6 - Moteur à engrenage

Options :

- 7 - kit flottant à partir du TC1
- 8 - Couronne de rotation hydraulique 360° fonctionnant avec 2 lignes double effet
- 9 - Couronne de rotation hydraulique 360° fonctionnant avec 1 ligne double effet incluant une vanne 6 voies
- 10 - Moteur à piston pour machine ayant plus de 400 bars

Avec drain intégré. Ne nécessite pas de ligne de drainage sauf si la contre pression est supérieure à 10 bars

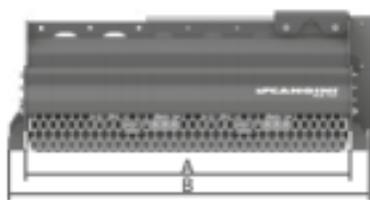

Données Techniques

Poids mini pelle En tonnes	Modèle	A en mm	B en mm	C en mm	D en mm	Poids kg	Pression Maxi en bars	Type transmission	Débit d'huile l/mn	Diam. Tranchable maxi avec marteaux	Cylindrée en cc	Nbre Couteaux ou Marteaux
0 à 1,5	TC0-50	500	715	516	417	70	250	Directe	14	15 - 20	6 . 9	8
0 à 1,5	TC0-70	700	915	516	417	83	250	Directe	14	15 - 20	6 . 9	12
1,5 à 3,5	TC1-60	600	800	640	461	100	250	Directe	18 - 90	20 - 30	08.09.11	12
1,5 à 3,5	TC1-80	800	1 000	640	461	115	250	Directe	18 - 90	20 - 30	08.09.11	16
1,5 à 3,5	TC1-100	1 000	1 200	640	461	125	250	Directe	18 - 90	20 - 30	08.09.11	16
3,5 à 6,5	TC2-80	800	980	810	530	245	250	2*	28 - 90	40 - 60	11. 14 . 21	10
3,5 à 6,5	TC2-100	1 000	1 180	810	530	270	250	2*	28 - 90	40 - 60	11. 14 . 21	12
3,5 à 6,5	TC2-120	1 200	1 380	810	530	300	250	2*	28 - 90	40 - 60	11. 14 . 21	16
6,5 à 10	TC3-110	1 100	1 280	830	575	375	280	2*	55 - 150	60 - 80	22 . 26	14
6,5 à 10	TC3-130	1 300	1 480	830	575	412	280	2*	55 - 150	60 - 80	22 . 26	16
10 - 15,0	TC4-110	1 100	1 300	855	620	455	280	3*	65 - 150	80 - 100	26 . 33 . 39	14
10 - 15,0	TC4-130	1 300	1 600	855	620	505	280	3*	65 - 150	80 - 100	26 . 33 . 39	16
10 - 15,0	TC4-150	1 500	1 800	855	620	540	280	3*	65 - 150	80 - 100	26 . 33 . 39	20