


La pince à bois est caractérisée par une rotation à 360° avec rotateur hydraulique à bride.  
 Les parties les plus soumises à l'usure sont réalisées en Domex 700.  
 De série, elle est équipée d'une valve de blocage sur le vérin de fermeture.

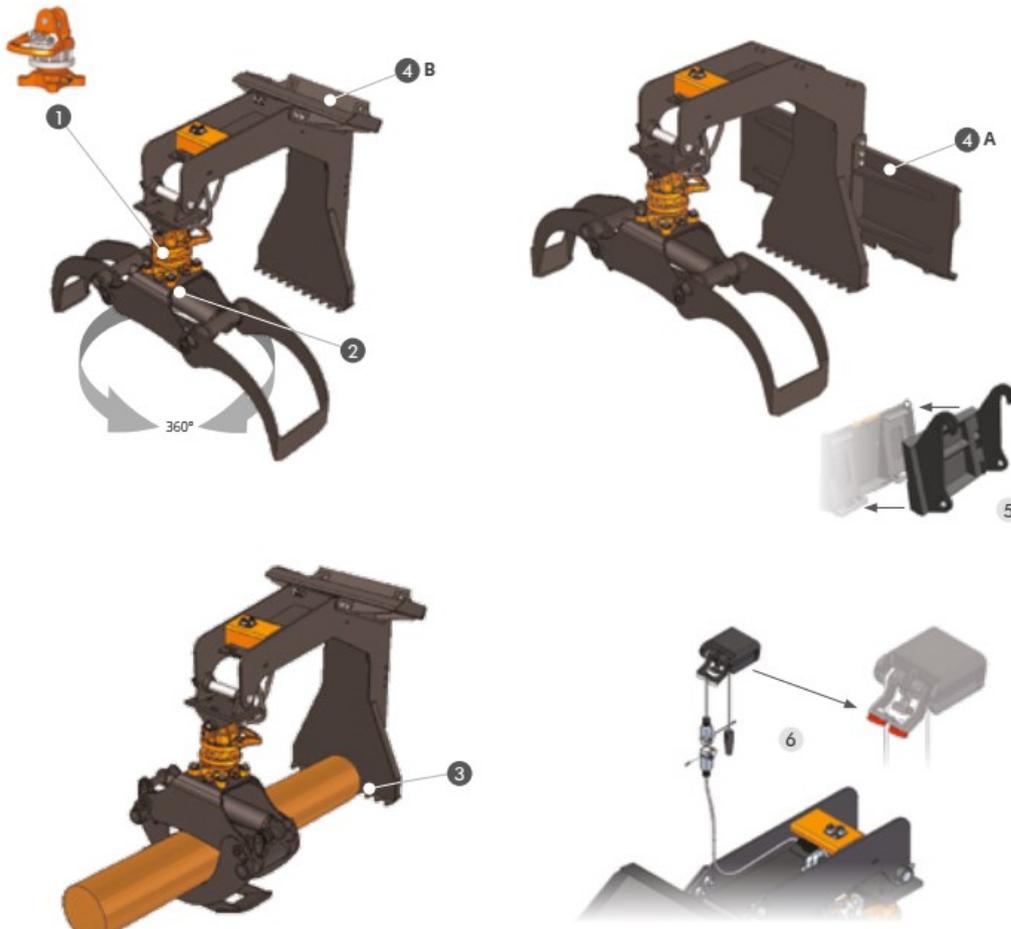

### De Série :

- 1 - Pince à bois frontale avec rotation hydraulique a 360°
- 2 - Vanne de blocage sur le vérin
- 3 - Lame dentée pour la manipulation : Offre une base de support lors de la manipulation du matériau coupé.
- 4a - Attache pour skid loader
- 4b - Attache pour mini skid loader

### Options :

- 5 - Interface pour chargeuses et télescopiques
- 6 - Kit 2 tuyaux : Il permet le fonctionnement de la rotation et de l'ouverture/fermeture des mâchoires sur les machines ayant une seule ligne hydraulique à double effet. Le groupe de commande est équipée d'aimants pour la positionner facilement à l'intérieur de la cabine.



## Données Techniques

Modèle	WGF100	WGF110	WGF130
A en mm	330	395	425
B en mm	610	655	735
C en mm	410	440	495
D en mm	650	695	790
E en mm	1 090	1 180	1 400
Poids en Kg (sans attache)	166	210	240
Diamètre de reprise en mm	70	80	75
Débit maximum en l/min	50	50	50
Poids de levage en Kg	500	1 000	1 000
Pression max en bars	200	200	200