

BROYEUR MCP Dents Fixes




Mission : Concassage et séparation du matériau démolit

Il a été conçu pour les travaux de démolition secondaire au sol, le broyeur fixe à dents fixes MCP de Mantovanibenne garantit des grandes performances, grâce à un design simple et essentiel.

- ✓ **La structure hautement renforcée garantit une longue durée de vie à l'équipement tandis que le profile arrondi facilite le travail à terre et l'expulsion du matériau broyé.**
- ✓ **La conception avec mâchoires rechargeables réduit le coût d'investissement à l'achat**
- ✓ **La Speed Valve brevetée augmente la productivité et protège le système hydraulique des pics de pression**
- ✓ **Les couteaux de fond de gorge destinés à la découpe des renforts métalliques sont interchangeables et peuvent être utilisés sur les 4 côtes avant d'être remplacés.**

BROYEUR MCP Mini Dents Fixes

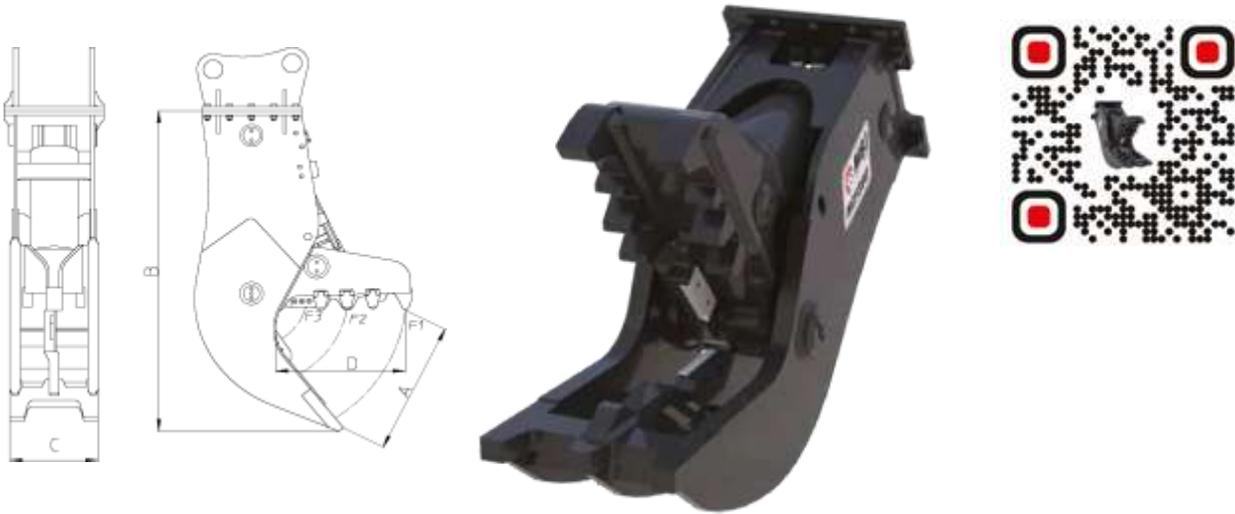

Données Techniques

		Dimensions	
		MCP300	MCP480
Ouverture entre mâchoires A	[mm]	300	480
Longueur broyeur B	[mm]	770	1225
Largeur broyeur C	[mm]	220	350
Profondeur mâchoires D	[mm]	340	515
		Bulletin technique	
		MCP300	MCP480
Poids du porteur (pelle)	[t]	2-4	5-10
Poids de l'outil *	[kg]	150	490
Pression de service	[bar]	200-250	220-280
Débit hydraulique	[l/min]	30-60	80-100
Type de rotation (H: Hydraulique)	----	NO ROT.	NO ROT.
Valve d'accélération (speedvalve)	----	NON	NON
Interchangeable wear parts	----	NON	NON
Système de graissage automatique	----	NON	NON

* Le poids indiqué de l'outil inclut l'attache standard Mantovanibenne.

** Matériau utilisé durant les tests acier ST355, Tous les modèles ont la platine boulonnée.

N.B.: Les performances ont été obtenues avec des valeurs de pression et de débit maximales.

N.B.: Les caractéristiques et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis