

BROYEUR ROTATIF RP DENTS FIXES





Mission : Démolition primaire et secondaire

Le Broyeur rotatif à dents fixes RP de MBI contient dans un seul équipement toutes les caractéristiques essentielles pour les démolitions primaires et secondaires :

- √ **La structure hautement renforcée garantit une longue durée de vie à l'équipement, tandis que la forme des mâchoires facilite l'évacuation du matériau broyé.**
- √ **La rotation hydraulique continue facilite le positionnement de l'accessoire, tandis que la robuste double couronne assure la résistance et augmente la sécurité.**
- √ **La speed valve brevetée augmente la productivité et protège le système hydraulique des pics de pression.**
- √ **Les couteaux tranchants sont interchangeables et peuvent être utilisés sur 4 côtés avant le remplacement.**
- √ **Sa conception simple et robuste permet une maintenance périodique facile et rapide en réduisant le coût et la durée des interventions.**
- √ **La conception avec mâchoires rechargeables réduit le coût d'investissement à l'achat.**

BROYEUR ROTATIF RP DENTS FIXES

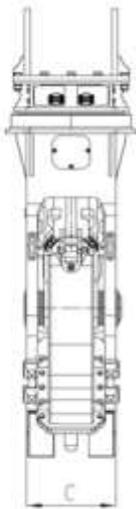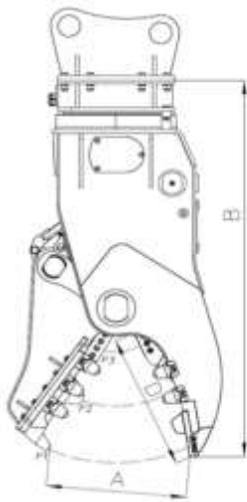

Données Techniques

Dimensions					
		RP07	RP16	RP18	RP25
Ouverture entre mâchoires A	[mm]	500	700	760	930
Longueur broyeur B	[mm]	1560	2020	2136	2440
Largeur broyeur C	[mm]	330	440	480	550
Profondeur mâchoires D	[mm]	490	660	730	850
Bulletin technique					
		RP07	RP16	RP18	RP25
Poids du porteur (pelle)	[t]	7-10	16-20	21-26	27-35
Poids de l'outil	[kg]	660	1720	2000	2750
Pression de service	[bar]	220-280	300-350	300-350	300-350
Débit hydraulique	[l/min]	90-120	180-200	180-200	200-220
Type de rotation (H: Hydraulique)	-----	360°H	360° H	360° H	360° H
Pression max. moteur hydraulique	[bar]	90-100	130-150	130-150	100-115
Débit max. moteur hydraulique	[l/min]	15-20	30-40	30-40	30-40
Valve d'accélération (speedvalve)	-----	NO	NON	OUI	OUI
Système de graissage automatique	-----	NO	NON	NON	NON