

## **BROYEUR MCP Dents Fixes**




**Mission : Concassage et séparation du matériau démolit**

**Il a été conçu pour les travaux de démolition secondaire au sol, le broyeur fixe à dents fixes MCP de Mantovanibenne garantit des grandes performances, grâce à un design simple et essentiel.**

- ✓ **La structure hautement renforcée garantit une longue durée de vie à l'équipement tandis que le profile arrondi facilite le travail à terre et l'expulsion du matériau broyé.**
- ✓ **La conception avec mâchoires rechargeables réduit le coût d'investissement à l'achat**
- ✓ **La Speed Valve brevetée augmente la productivité et protège le système hydraulique des pics de pression**
- ✓ **Les couteaux de fond de gorge destinés à la découpe des renforts métalliques sont interchangeables et peuvent être utilisés sur les 4 côtes avant d'être remplacés.**

## BROYEUR MCP Dents Fixes

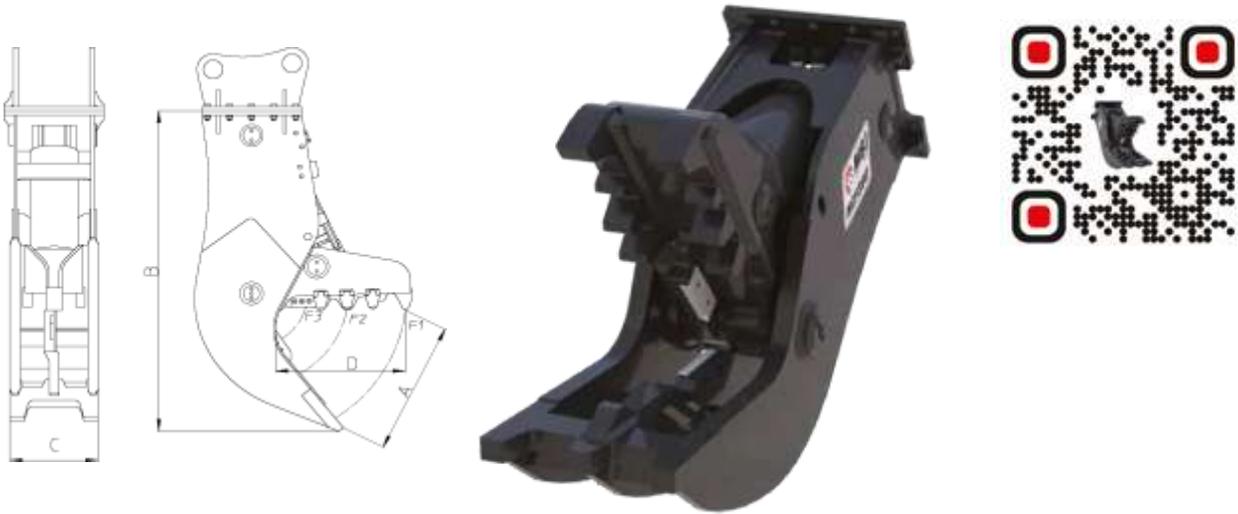

# Données Techniques

<b>Dimensions</b>			
		<b>MCP800</b>	<b>MCP910</b>
Ouverture entre mâchoires A	[mm]	850	1000
Longueur broyeur B	[mm]	2070	2400
Largeur broyeur C	[mm]	550	605
Profondeur mâchoires D	[mm]	800	890
<b>Bulletin technique</b>			
		<b>MCP800</b>	<b>MCP910</b>
Poids du porteur (pelle)	[t]	18-27	28-38
Poids de l'outil *	[kg]	2050	2850
Pression de service	[bar]	280-320	280-320
Débit hydraulique	[l/min]	180-220	220-280
Type de rotation (H: Hydraulique)	----	NO ROT.	NO ROT.
Valve d'accélération (speedvalve)	----	OUI	OUI
Système de graissage automatique	----	NON	NON
Lame longueur	[mm]	180	180

\* Le poids indiqué de l'outil inclut l'attache standard Mantovanibenne.

\*\* Matériau utilisé durant les tests acier ST355, Tous les modèles ont la platine boulonnée.

N.B.: Les performances ont été obtenues avec des valeurs de pression et de débit maximales.

N.B.: Les caractéristiques et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis