


# Attache rapide **SCHNAPMATIC**

Déverrouillage hydraulique et verrouillage mécanique semi-automatique,  
ligne simple effet nécessaire avec retour direct au réservoir

Déverrouillage hydraulique et verrouillage mécanique semi-automatique,

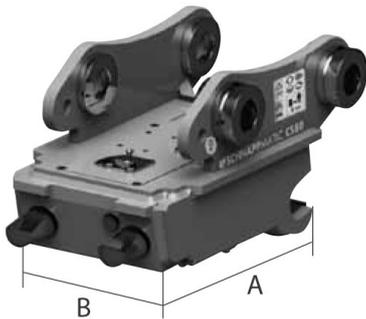

L'attache rapide **CS SCHNAPMATIC** avec système breveté Cangini permet d'accrocher et de décrocher les attaches en quelques secondes, en augmentant la vitesse de l'opération de remplacement des outils. Elle est semi-automatique et permet à l'opérateur de descendre de la machine seulement pour le déverrouillage. La sécurité est automatique.

Selon le choix de l'adaptateur sur les outils, normal ou JANUS (réversible), il est possible de l'utiliser même pour le creusement frontal. Cet attache est approprié pour reprendre les équipements Lehnhoff de la série MS (OS, DS etc.) 01,03 et 08.

*La mécanique peut être transformée en hydraulique moyennant l'achat d'un vérin complet.*

*Nous pouvons également fournir le kit hydraulique. Ce kit se compose : d'un bloc hydraulique de commande attache, d'un ensemble de raccords hydrauliques, de flexibles liaison machine bloc hydraulique et liaison attache bloc + Collier de fixation de 2 flexibles avec protection ressort en bout de balancier, Des raccords de piquage adaptés à chaque machine, d'un boîtier électrique pré câblé et sécurisé + Buzzer*

Les oreilles de l'attache rapide sont percées (lorsque cela est possible) afin d'utiliser des **chaînes pour de levage**.

En option, il est possible de fournir un **crochet certifié pour le levage**, directement soudé à l'attache rapide.




Poids Porteur en T	Modèle	Equivalent	Version	A en mm	B en mm	Pression en bars	Poids en Kg
0,6 à 2,5	<b>CS10</b>	MS01	Mécanique	270	180		22
0,6 à 2,5	<b>CS10</b>	MS01	Hydraulique	270	180	200	23
2 à 5	<b>CS30</b>	MS03	Mécanique	346	200		33
2 à 5	<b>CS30</b>	MS03	Hydraulique	346	200	200	34
5 à 12	<b>CS80</b>	MS08	Mécanique	480	290		83
5 à 12	<b>CS80</b>	MS08	Hydraulique	480	290	200	87

# Adaptateur SCHNAPMATIC

## Kit de modification à souder

L'adaptateur appliqué sur toutes les typologies d'équipement permet le montage avec l'attache rapide SCHNAPMATIC

Des crochets pour le transport et la manutention des godets sont intégrés dans l'adaptateur.

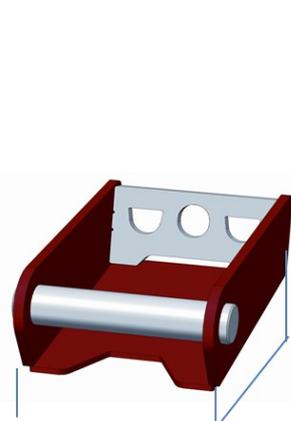


B

Adaptateur CS



A



B

Adaptateur Réversible **Janus** CS

Référence	Désignation	A en mm	B en mm	Poids
139100 000A1	Adaptateur CS10	305	205	10
139400 000A1	Adaptateur réversible <b>Janus</b> CS10	328	205	11
139200 000A1	Adaptateur CS30	355	229	18
1394500 00A1	Adaptateur réversible <b>Janus</b> CS30	425	229	19
139300 000A1	Adaptateur CS80	507	325	44
139500 000A1	Adaptateur réversible <b>Janus</b> CS80	557	325	47